


Schneebeli

Personenvereinzlungs- schleuse Typ DF

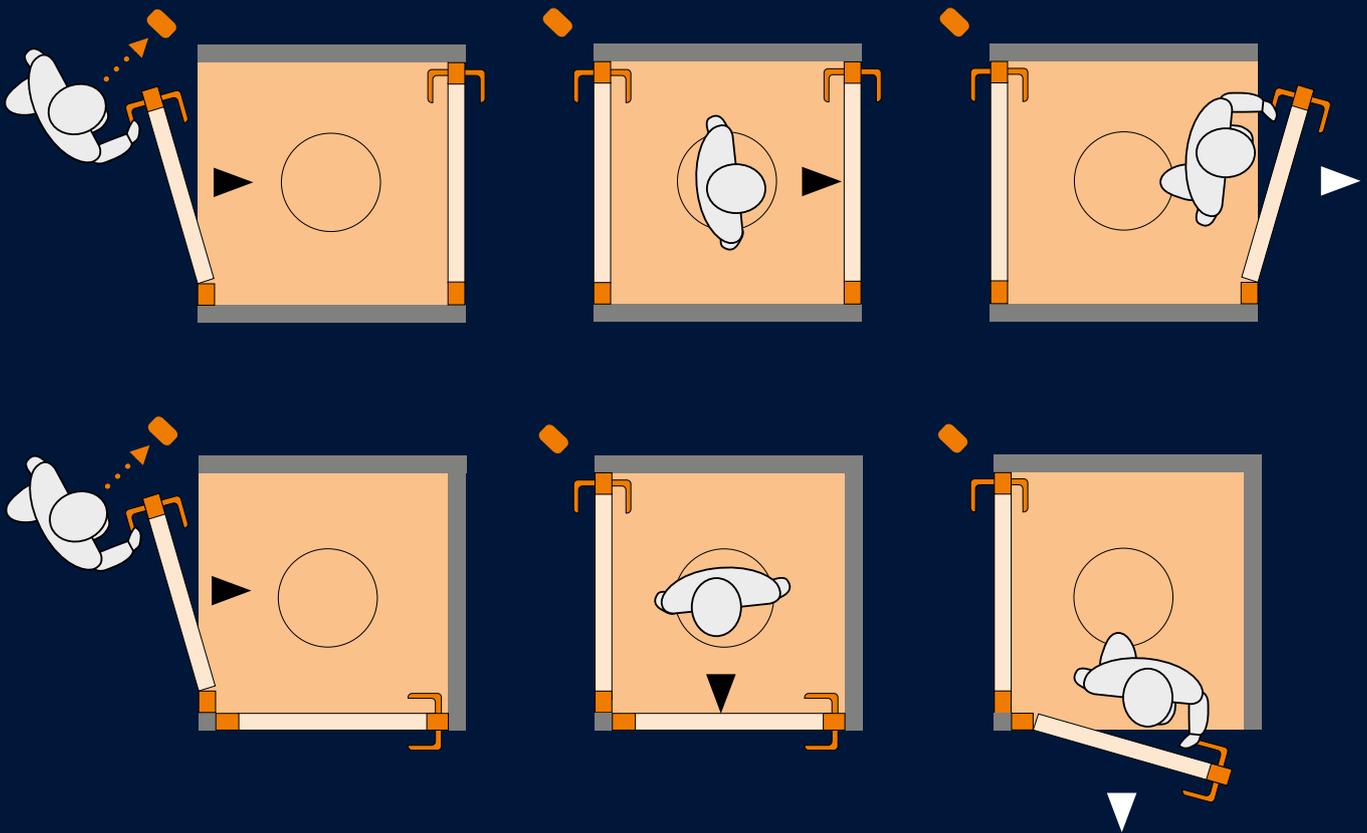

Die raumsparende Drehflügelschleuse Typ DF ist ein Sicherheitsabschluss mit wirksamer Personenvereinzlung für Räume, wo es um höhere Sicherheit geht, wie z.B. Kassenräume, EDV-Räume, usw.

Zusammen mit einem frei wählbaren Zutrittskontrollsystem bietet diese Schleuse eine hohe Sicherheit auf kleinem Raum.

Einsatzgebiete:



- Banken
- Versicherungen
- Rechenzentren
- Dienstleistungsbetriebe aller Art
- Behörden und öffentliche Verwaltungen
- Polizei- und Militäranlagen
- Forschung und Entwicklung
- Flughäfen

Folgende Eigenschaften sind Merkmale der Personenvereinzlungsschleuse Typ DF:

- Wirksame Personenvereinzlung auf kleinem Raum mit Zweizonen-Kontaktmatte.
- Vielfältige Möglichkeiten der Aussentüre als:
 - Brandschutzabschluss EI30
 - Einbruchhemmende Türe RC2–RC4
 - Durchschusshemmende Türe FB 1–6
- Variable Bauarten sind möglich, wie z.B. als Schleuseneingang über Eck.
- Einfache Montage auf den fertigen Boden
- Erhöhung der Sicherheit durch zusätzlichen Leser im Schleuseninnenraum und zusätzliche Deckensensoren ist möglich.
- Als Fluchtweg in einzelnen Fällen durch VKF erlaubt.

Die Drehflügelschleuse Typ DF ist anpassungsfähig und kann auch in anderen Dimensionen nach Wunsch gebaut werden.

Die Türflügel werden normalerweise von Hand bedient, können aber auch automatisiert werden.

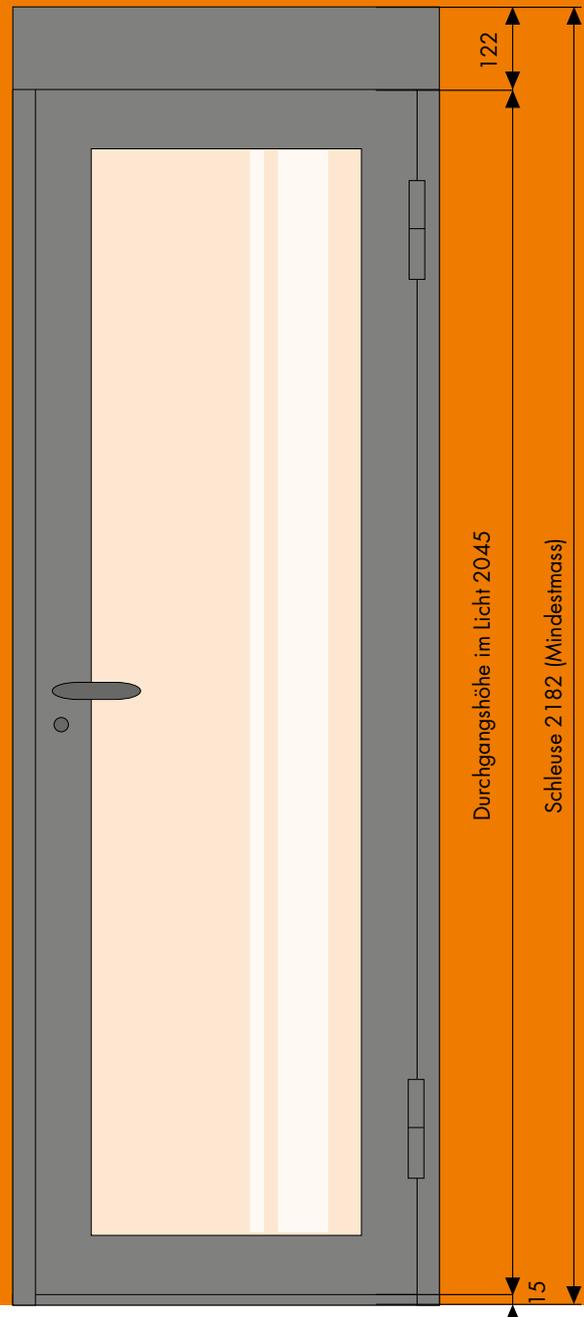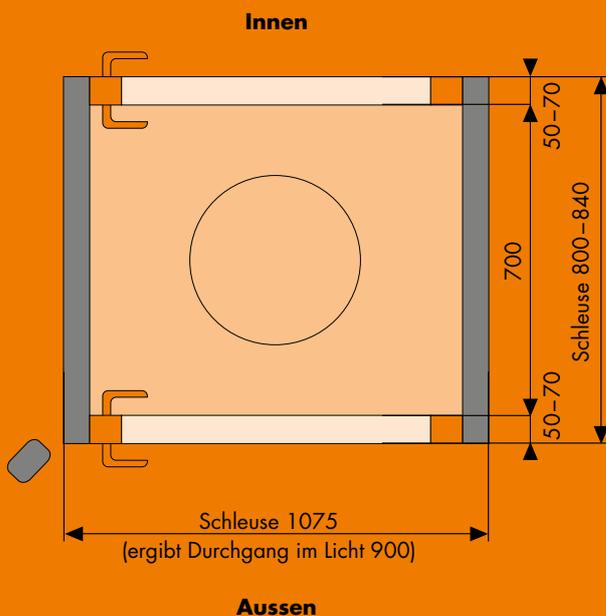

Eintritt:

In der Grundstellung ist die DF-Schleuse aussen und innen geschlossen und verriegelt. Durch Impuls des bauseitigen Zutrittskontrollsystem kann die Aussentüre geöffnet werden und der Eintritt in die Schleuse ist frei. Sobald eine Person in die Schleuse eingetreten ist und im Kreis der Kontaktmatte steht, wird die Aussentüre geschlossen und die Innentüre kann geöffnet werden und der Zugang zum Innenraum ist frei. Wenn die Person die Schleuse verlassen hat, wird die Innentüre wieder geschlossen.

Der Austritt geschieht auf gleiche Weise in entgegengesetzter Richtung.

Bei Stromausfall kann sich die eingeschlossene Person selbständig nach aussen befreien.

Technische Angaben:

Konstruktion aus Stahlrohrgerippe mit 2 wechselseitig aufgehenden Türen mit entsprechender Schleusensteuerung. Türflügel verglast und feste Seitenteile mit Blechfüllung oder verglast.

Oberflächenbehandlung:

- Stahl einbrennlackiert
- Edelstahl geschliffen

Stromanschluss 230V / 50Hz, 13A
SPS-Steuerung in externem Steuerschrank, oder in erhöhtem Dachaufbau (+ 180 mm).
LED-Beleuchtung in der Schleuse.
Elektrische Zuleitungen von oben oder unten.

Die DF-Schleuse kann an jedes Zutrittskontrollsystem angeschlossen werden.

Massliche und technische Änderungen an der Konstruktion vorbehalten.

Schneebeli Metallbau AG

Industriestrasse 7
8305 Dietlikon
Telefon +41 44 805 60 10
Telefax +41 44 805 60 11
info@schneebeli.com
www.schneebeli.com

Schneebeli Sicherheitstechnik GmbH

Mitteralmweg 2
D-83026 Rosenheim
Telefon +49 8031 807 221
Telefax +49 8031 807 223